



ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ

**BOSCH**

Ελκυστική σχεδίαση για κάθε εσωτερικό χώρο

Η σειρά **Climate 2000** με μοναδικό σχεδιασμό από την Bosch, ταιριάζει απόλυτα στο σπίτι σας

Ψύξη

**A++**

A+++ D

Θέρμανση

**A+++**

A+++ D

**R 32**

Το κλιματιστικό **Climate 2000**, τεχνολογίας Inverter, διαθέτει πολλές λειτουργίες φιλικές προς τον χρήστη σε ιδιαίτερα ελκυστική τιμή. Διαθέσιμες εκδόσεις από 2,6 έως 7kW (9.000 / 12.000 / 18.000 / 24.000 BTU/hr)

Ενεργειακή κλάση: Ψύξη A++, Θέρμανση A+, Θέρμανση θερμή ζώνη A+++

Η συσκευή προσφέρει μεγάλο εύρος λειτουργιών και είναι εξαιρετικά αποδοτική.

Οι λειτουργίες Follow Me, Sleep Mode, Silence Mode, Mute Mode, Anti-cold air και Turbo Mode σας βοηθούν να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ανάλογα με τις ανάγκες σας!


Η αντιδιαβρωτική προστασία εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής.

Τα φίλτρα high-density και cold-catalyst φροντίζουν για να αναπνέετε υγιεινά. Η αποτελεσματική λειτουργία i-Clean εξουδετερώνει τα επιβλαβή βακτήρια.



BOSCH

Climate 2000



Τεχνικά χαρακτηριστικά			Climate 2000i			
			CL2000-Set 26 WE	CL2000-Set 35 WE	CL2000-Set 53 WE	CL2000-Set 70 WE
Ψύξη	Ισχύς	BTU/h	9000 (3100~11600)	12000 (3800~14200)	18000 (6200~21000)	24000 (7100~27000)
Θέρμανση	Ισχύς	BTU/h	10000 (2800~11500)	13000 (3700~14400)	19000 (4400~123000)	25000 (5500~27000)
Εποχιακή ψύξη	Ισχύς	kW	2,8	3,6	5,2	7,0
	SEER	w/w	6,3	6,1	7,4	6,1
	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης		A++	A++	A++	A++
Θέρμανση (μέση ζώνη)	Ισχύς	kW	2,6	2,7	4,1	4,8
	SCOP	w/w	4,0	4,0	4,0	4,0
	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης		A+	A+	A+	A+
Θέρμανση (θερμή ζώνη)	Ισχύς	kW				
	SCOOP	w/w				
	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης					
Εσωτερική μονάδα						
Εσωτερική μονάδα	Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	mm	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1024x220x327
Εξωτερική μονάδα						
Εξωτερική μονάδα	Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
Ελαχ. Μεγ. θερμοκρασία λειτουργίας εξωτ. μονάδας (ψύξη/θέρμανση)		°C	-15~50/-15~30	-15~50/-15~30	-15~50/-15~30	-15~50/-15~30
Ψυκτικό υγρό	Τύπος		R32	R32	R32	R32
	GWP	KgCO2eq	675	675	675	675
	Προγεμισμένη ποσότητα	Kg	0,55	0,55	1,08	1,42
Παροχή ρεύματος		Ph-V	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz
Κωδικός			0555-8000209	0555-8000212	0555-8000218	0555-8000224
Τιμή			€682,20	€734,20	€1.148,00	€1.628,00



ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ

**BOSCH**

Με μεγάλο εύρος λειτουργιών, για κάθε σας ανάγκη

Η σειρά **Climate 3000i** με μοναδικό σχεδιασμό από την Bosch, ταιριάζει απόλυτα στο σπίτι σας



Ψύξη

**A++**

A+++ D

Θέρμανση

**A+++**

A+++ D

**R 32****Άριστη σχέση ποιότητας - τιμής**

Η συσκευή προσφέρει μεγάλο εύρος λειτουργιών και είναι ενεργειακής κλάσης A++ στην ψύξη και A+++ στη θέρμανση, καθιστώντας την εξαιρετικά αποτελεσματική. Η αντιδραστική προστασία εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής. Επιπλέον, το Climate 3000i είναι ιδιαίτερα αθόρυβο!

Πάντα καθαρός και υγιεινός αέρας

Η αποτελεσματική λειτουργία i-Clean εξουδετερώνει τα επιβλαβή βακτήρια, θερμαίνοντας μέχρι και τους 56 °C τον εξατμιστή. Έτσι παρέχεται στον χώρο, μόνο καθαρός αέρας.

Με μία ματιά


- Η καλύτερη επιλογή για θέρμανση και ψύξη
- Μεγάλο εύρος λειτουργιών για όλες τις απαιτήσεις
- Υγιεινός αέρας με σύγχρονη τεχνολογία φίλτρων
- Εύκολος χειρισμός με την εφαρμογή (App) HomeCom Easy της Bosch (απαιτείται το εξάρτημα gateway)



Climate 3000i



Δυνατότητα σύνδεσης με Wifi



Τεχνικά χαρακτηριστικά			Climate 3000i			
			CL3000iU W 26 E	CL3000iU W 35 E	CL3000iU W 53 E	CL3000iU W 70 E
Ψύξη	Ισχύς	BTU/h	9000 (3500~11000)	12000 (4700~14700)	18000 (7200~20130)	24000 (11570-28000)
Θέρμανση	Ισχύς	BTU/h	10000 (2800~11500)	13000 (3650~14950)	19000 (5300~19960)	25000 (10580-28000)
Εποχιακή ψύξη	Ισχύς	kW	2,8	3,6	5,3	7,0
	SEER	w/w	7,4	7,0	7,0	6,4
	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης		A++	A++	A++	A++
Θέρμανση (μέση ζώνη)	Ισχύς	kW	2,5	2,5	4,2	4,9
	SCOOP	w/w	4,1	4,2	4,0	4,0
	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης		A+	A+	A+	A+
Θέρμανση (θερμή ζώνη)	Ισχύς	kW	2,5	2,5	4,5	5,3
	SCOP	w/w	5,2	5,5	5,1	5,1
	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης		A+++	A+++	A+++	A+++
Εσωτερική μονάδα						
Εσωτερική μονάδα	Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	mm	729x200x292	802x200x295	971x228x321	1085x234x337
Εξωτερική μονάδα						
Εξωτερική μονάδα	Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
Ελαχ. Μεγ. θερμοκρασία λειτουργίας εξωτ. μονάδας (ψύξη/θέρμανση)		°C	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24
Ψυκτικό υγρό	Τύπος		R32	R32	R32	R32
	GWP	KgCO2eq	675	675	675	675
	Προγεμισμένη ποσότητα	Kg	0,6	0,65	1,1	1,45
Παροχή ρεύματος		Ph-V	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz
Κωδικός			0555-8000309	0555-8000312	0555-8000318	0555-8000324
Τιμή			€761,00	€818,70	€1.268,00	€1.813,50
0555-8000990	USB για σύνδεση με συσκευή wifi					€75,60



ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ

**BOSCH**

Ευρύ φάσμα λειτουργιών, προσανατολισμένο στον χρήστη

Πλήθος λειτουργιών για εξοικονόμηση ενέργειας και για φιλικότητα στην χρήση

Με μια ματιά

- Εξαιρετικός βαθμός απόδοσης A+++ στην ψύξη και στη θέρμανση
- Τεχνολογία ιονιστή για την εξουδετέρωση βακτηρίων, μούχλας και άλλων επιβλαβών σωματιδίων, για να απολαμβάνετε καθαρό και υγιεινό αέρα
- Λειτουργία Stand by μετά από 30 λεπτά μη ανιχνεύσης κίνησης και αυτόματη επανεκκίνηση
- Οθόνη LED στην εσωτερική μονάδα ώστε να είναι ορατές οι τρέχουσες ρυθμίσεις και τα βασικά δεδομένα από απόσταση
- Εύκολη σύνδεση σε Wifi (Wifi ready) με την εφαρμογή HomeCome Easy της Bosch (Απαιτείται πρόσθετο εξάρτημα, το οποίο διατίθεται χωριστά)



Ψύξη

**A+++**

A+++ D

Θέρμανση

**A+++**

A+++ D

**R 32****1**


Χάρη στην μεγένθυση του αεραγωγού δύναται η τοποθέτηση του κλιματιστικού σε απόσταση μόνο **5cm** από το ταβάνι, σε αντίθεση με τα συμβατικά που απαιτείται 15~20cm κατ' ελάχιστο.

**2****ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**

Χάρη στο **MagPull** (6 στρογγυλές μαγνητικές συνδέσεις στο φίλτρο), το πάνω κάλυμμα μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί και να επανατοποθετηθεί μόνο με 1 απαλό κλικ. Η όλη διαδικασία είναι απαλλαγμένη από σκόνη

**3**


Εύκολη αποσυναρμολόγηση σε 3 βήματα

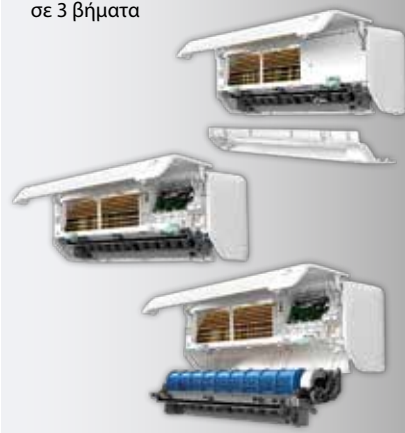



BOSCH

Climate 6001i

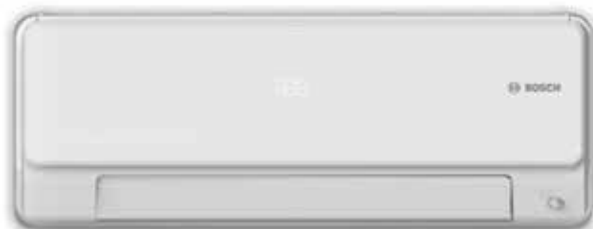

Δυνατότητα σύνδεσης με Wifi




Τεχνικά χαρακτηριστικά			Climate 6001i			
			CL6001iU W 26 E	CL6001iU W 35 E	CL6001iU W 53 E	CL6001iU W 70 E
Ψύξη	Ισχύς	BTU/h	9000 (4500~13000)	12000 (4500~13500)	18000 (12800~20900)	24000 (17200~28000)
Θέρμανση	Ισχύς	BTU/h	10500 (3000~15000)	13500 (36000~15500)	19000 (8800~23100)	25500 (5300~28000)
Εποχιακή ψύξη	Ισχύς	kW	2,6	3,5	5,3	7,0
	SEER	w/w	8,6	8,5	8,5	8,5
	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης		A+++	A+++	A+++	A+++
Θέρμανση (μέση ζώνη)	Ισχύς	kW	2,4	2,4	4,3	5,0
	SCOOP	w/w	4,6	4,6	4,3	4,2
	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης		A++	A++	A+	A+
Θέρμανση (θερμή ζώνη)	Ισχύς	kW	2,5	2,5	4,3	5,5
	SCOP	w/w	5,1	5,1	5,4	5,3
	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης		A+++	A+++	A+++	A+++
Εσωτερική μονάδα						
Εσωτερική μονάδα	Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	mm	795x225x295	795x225x295	965x239x319	1140x370x275
Εξωτερική μονάδα						
Εξωτερική μονάδα	Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	mm	805x330x554	805x330x554	890x342x673	890x342x673
Ελαχ. Μεγ. θερμοκρασία λειτουργίας εξωτ. μονάδας (ψύξη/θέρμανση)		°C	-15~-50/-15~24	-15~-50/-15~24	-15~-50/-15~24	-15~-50/-15~24
Ψυκτικό υγρό	Τύπος		R32	R32	R32	R32
	GWP	KgCO2eq				
	Προγεμισμένη ποσότητα	Kg	0,69	0,69	1,1	1,5
Παροχή ρεύματος		Ph-V	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz
ΚΩΔΙΚΟΣ			0555-8000609	0555-8000612	0555-8000618	0555-8000624
ΤΙΜΗ			€1.028,00	€1.094,00	€1.618,00	€2.103,50
0555-8000990	USB για σύνδεση με συσκευή wifi					€75,60



Εσωτερικές μονάδες Multi Split Επίτιχο

**BOSCH**

Με ασύρματο
τηλεχειριστήριο


**CLIMATE 3000i**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			CL3000i 26E	CL3000i 35E	CL3000i 53E	CL3000i 70E
Ψύξη	Ισχύς	BTU/h	9000 (3500~11000)	12000 (4700~14700)	18000 (7200~20130)	24000 (11570~28000)
Θέρμανση	Ισχύς	BTU/h	10000 (2800~11500)	13000 (3650~14950)	19000 (5300~19960)	25000 (10580~28000)
Εποχιακή ψύξη	Ισχύς	kW	2.8	3.6	5.3	7.0
	SEER	w/w	7.4	7.0	7.0	6.4
	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης		A++	A++	A++	A++
Θέρμανση (μέση ζώνη)	Ισχύς	kW	2.5	2.5	4.2	4.9
	SCOOP	w/w	4.1	4.2	4.0	4.0
	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης		A+	A+	A+	A+
Θέρμανση (θερμή ζώνη)	Ισχύς	kW	2.5	2.5	4.5	5.3
	SCOOP	w/w	5.2	5.5	5.1	5.1
	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης		A+++	A+++	A+++	A+++
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	mm		729x200x292	802x200x295	971x228x321	1085x234x337
ΚΩΔΙΚΟΣ			0555-8001109	0555-8001112	0555-8001118	0555-8001124
ΤΙΜΗ			€192,50	€207,15	€304,60	€386,50
0555-8000990	USB για σύνδεση με συσκευή wifi					€75,60

Εσωτερικές μονάδες Multi Split Κασσέτα Οροφής



Με ασύρματο
τηλεχειριστήριο





CLIMATE 5000 MS CAS -ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			Climate 5000 MS 09 CAS	Climate 5000 MS 12 CAS	Climate 5000 MS 18-1 CAS
Τροφοδοσία		V,Hz,Ph	220-240-1-50	220-240V , 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph
Ψύξη	Ισχύς	Btu/h	9000	12000	18000
Θερμανση	Ισχύς	Btu/h	10000	14000	19000
Κινητήρας Ανεμιστήρα	Είσοδος	w	45	45	45
	Ταχύτητα (hi/mi/lo)	r/min	600/520/460	700/580/500	752/664/576
Ροή Αέρα		m3/h	580/500/450	617/504/415	720/625/540
Διαστάσεις	Σώμα	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260
	Πάνελ	mm	647x647x50	647x647x50	647x647x50
Βαρος		kg	14.5/17.3	16.2/21.4	16.2/21.4
Πίεση		MPa	4.3/1.7	4.3/1.7	4.3/1.7
Διμετρος Αγωγού αποστράγγισης		mm	ODΦ25	ODΦ25	ODΦ25
Αγωγός Ψύξης	Υγρό/Αέριο	mm	Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")
Θερμοκρασία Λειτουργίας		°C	17-30	17-30	17-30
ΚΩΔΙΚΟΣ			0555-8001509	0555-8001512	0555-8001518
ΤΙΜΗ			€512,00	€566,00	€635,00
Πάνελ κασέτας 4 κατευθύνσεων Multi (Κωδ.0555-8001590)					€62,15



Εσωτερικές μονάδες Multi Split Καναλάτο

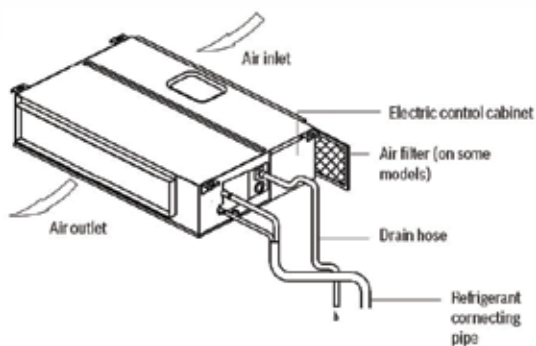**BOSCH**

CLIMATE 5000MS DCT - ΚΑΝΑΛΑΤΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			CL5000MS 09-2 DCT	CL5000MS 12-2 DCT	CL5000MS 18-2 DCT
Τροφοδοσία		V- Ph-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Ψύξη	Ισχύς	Btu/h	9000	12000	18000
Θέρμανση	Ισχύς	Btu/h	10000	13000	19000
Κινητήρας ανεμιστήρα	Είσοδος	W	130,00	130,00	90,00
	Ταχύτητα (Hi/Mi/Lo)	r/min	1080/920/790	1170/1030/850	1650/1300/1000
Ροή Αέρα		m3/h	500/340/230	600/480/300	880/650/350
Διαστάσεις		mm	700x450x200	700x450x200	880x674x210
Πίεση		MPa	4.3/1.7	4.3/1.7	4.3/1.7
Διάμετρος αγωγού αποστράγγισης		mm	ODΦ25	ODΦ25	ODΦ25
Αγωγός ψύξης	Υγρό / Αέριο	mm(inch)	Φ6.35/Φ9.52(¼"/⅜")	Φ6.35/Φ9.52(¼"/⅜")	Φ6.35/Φ12.7(¼"/½")
Θερμοκρασία λειτουργίας		°C	17-30	17-30	17~30
ΚΩΔΙΚΟΣ			0555-8001809	0555-8001812	0555-8001818
ΤΙΜΗ			€660,50	€687,00	€728,50

Εξωτερικές μονάδες Multi Split




BOSCH

ΛΗΨΗ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ



Ιδανικό για πολλές εφαρμογές

Διαθέσιμες εξωτερικές μονάδες σε 4 ισχύς από 18.000 BTU έως 42.000 BTU με δυνατότητα σύνδεσης με διαφορετικές εσωτερικές μονάδες τοίχου, κασέτες ή μονάδες ψευδοροφής ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χώρου. Μεγάλο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (ψύξη / θέρμανση):
-15°C +50°C / -15°C +24°C




CLIMATE 5000 MS

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		CL5000 MS53/2E	CL5000 MS62/3E	CL5000 MS79/3E	CL5000 MS82/4E	CL5000 MS105/4E	CL5000 MS125/5E	
Εποχιακή Ψύξη	Ισχύς	BTU/h	18.000	21.000	27.000	28.000	36.000	42.000
	Pdesignc	kW	5,3	6,1	7,9	8,2	10,6	12,4
	SEER	W/W	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
	Ενεργειακή απόδοση		A+	A++	A++	A++	A++	A++
Θέρμανση (μέση ζώνη)	Ισχύς	BTU/h	19.000	22.500	28.000	30.000	37.000	42.000
	Pdesignh	kW	4,8	5,6	5,6	6,5	9,0	9,2
	SCOP	W/W	3,8	4,0	4,0	3,8	3,8	3,5
	Ενεργειακή απόδοση		A	A+	A+	A	A	A
Ηχητική πίεση	dB (A)	56	57,5	54	61,5	63	64	
Ηχητική στάθμη	dB (A)	65	65	67	67	67	69	
Ψυκτικό υγρό	Τύπος		R32	R32	R32	R32	R32	R32
	GWP		675	675	675	675	675	675
	Προγμ. ποσότητα	Kg	1.25	1.4	1.72	2.1	2.1	2.4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	Ψύξη	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Θέρμανση	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
ΚΩΔΙΚΟΣ		0555-8001053	0555-8001062	0555-8001079	0555-8001082	0555-8001105	0555-8001107	
ΤΙΜΗ		€1.278,00	€1.489,00	€1.883,00	€2.028,00	€2.346,00	€2.609,00	

Multi Split - Οικιακά Κλιματιστικά.

Τα multi-split συστήματα κλιματισμού Bosch έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης περισσότερων εσωτερικών μονάδων (έως και πέντε) σε μία εξωτερική.

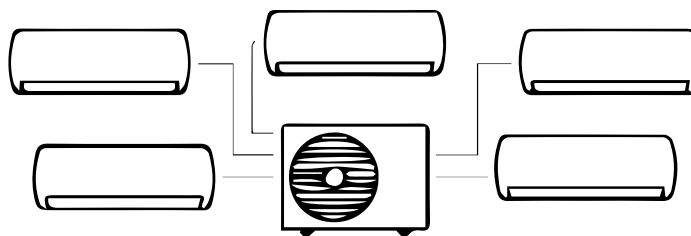

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

A++/A++

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΑΠΟ 18.000 ΕΩΣ 42.000 BTU