



Λέβητες Στερεών Καυσίμων με Εστία Μαγειρέματος Εσωτερικού Χώρου

Centrometal
CENTROMETAL




BIO-CET

- Σιδερένιος λέβητας στερεών καυσίμων εσωτερικού χώρου με εστία μαγειρέματος
- Θάλαμος καύσης κατασκευασμένος από χάλυβα υψηλής ποιότητας εξολοκλήρου βρεχόμενος
- Η απαγωγή των καυσαερίων γίνεται με αναστροφή της φλόγας και στη συνέχεια με διαδρομή ανάμεσα από τετράγωνους φλογοσωλήνες για πιο αποτελεσματική εκμετάλλευση του καυσίμου και οικονομία
- Μοντέρνος σχεδιασμός και design έτσι ώστε να μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε στυλ κουζίνας, καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο χώρο μέσα στο σπίτι
- Ο λέβητας είναι δοκιμασμένος και πιστοποιημένος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νόρμα EN 12815
- Διαθέτει πιστοποίηση παραγωγής ISO 9001:2008



ΤΥΠΟΣ	BIO-CET 17	BIO-CET 23	BIO-CET 29
Ισχύς (kW)	18	24	30
Χωρητικότητα (lt)	26	33	40
Ονομαστική θερμική απόδοση kW (νερού)	15	19	25
Ονομαστική θερμική απόδοση χώρου (kW)	3	5	5
Διάμετρος σωληνώσεων (R)	1"	1¼"	1¼"
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας (°C)	90	90	90
Μέγιστο μέγεθος ξύλων άνω πόρτας (mm)	275 x 205	240 x 150	150 x 240
Μέγιστο μέγεθος ξύλων κάτω πόρτας (mm)	195 x 240	270 x 250	250 x 270
Όγκος αποθήκευσης (lt)	26	33	40
Διαστάσεις mm (Ύψος-Βάθος-Πλάτος)	(910 x 635 x 460)	(885 x 635 x 600)	(885 x 635 x 715)
Βάρος (kg)	121	176	201
Μέγιστη Πίεση λειτουργίας (bar)	2,5	2,5	2,5
Διάμετρος καμινάδας	Ø120	Ø150	Ø150
Ελάχιστος ελκυσμός καμινάδας (Pa)	13	15	17
ΚΩΔΙΚΟΣ	0511-201117	0511-201123	0511-201129
ΤΙΜΗ	€1.320,00	€1.580,00	-

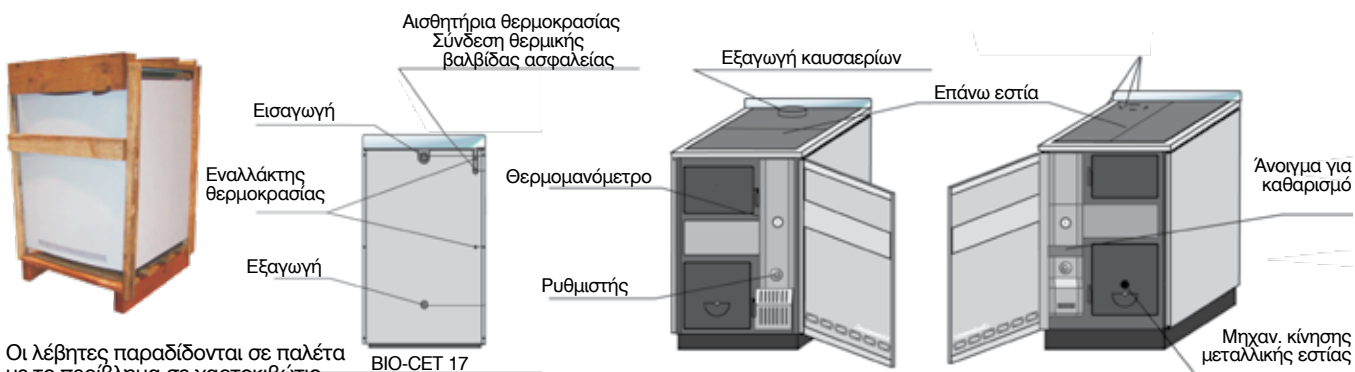

Οι λέβητες παραδίδονται σε παλέτα με το περίβλημα σε χαρτοκιβώτιο.

Λέβητες Στερεών Καυσίμων με Εστία και Φούρνο Μαγειρέματος Εσωτερικού Χώρου

Centrometal
CENTROMETAL




EKO-PEK

- Σιδερένιος λέβητας στερεών καυσίμων εσωτερικού χώρου με εστία και φούρνο μαγειρέματος • Θάλαμος καύσης κατασκευασμένος από χάλυβα υψηλής ποιότητας εξολοκλήρου βρεχόμενος • Η θέρμανση του χώρου γίνεται επίσης και από την άνω εστία μαγειρέματος • Μοντέρνος σχεδιασμός και design έτσι ώστε να μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε στυλ κουζίνας, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο χώρο μέσα στο σπίτι • Ο λέβητας είναι δοκιμασμένος και πιστοποιημένος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νόρμα EN 12815 • Διαθέτουν πιστοποίηση παραγωγής ISO 9001:2008

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

- Μεγάλος θάλαμος καύσης για υψηλή απόδοση και εναλλαγή θερμότητας ώστε να διευκολύνει τον χρήστη στο μαγείρεμα
- Περιέχει εναλλάκτη θερμότητας και ειδικό σύνδεσμο για την ενσωμάτωση της βαλβίδας ασφαλείας ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί και σε κλειστά κυκλώματα θέρμανσης
- Περιέχει θερμοστάτη για τον έλεγχο του κυκλοφορητή
- Δυνατότητα σύνδεσης είτε σε ανοιχτό είτε σε κλειστό κύκλωμα θέρμανσης
- Δυνατότητα επιλογής χειμερινής και θερινής λειτουργίας, ώστε να είναι εφικτό το μαγείρεμα όλο τον χρόνο

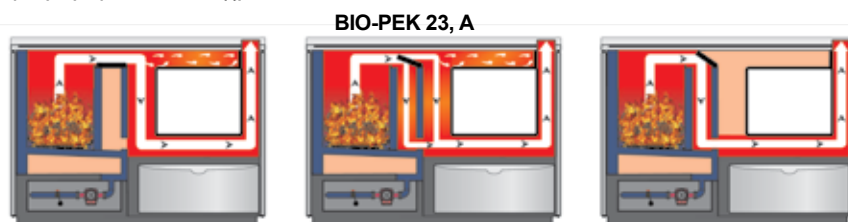

Φούρνος

Φούρνος / Θέρμανση

Θέρμανση

ΤΥΠΟΣ	BIO PEK 17	BIO PEK 23 B	BIO PEC 29 B
Ισχύς (kW)	18	24	30
Ονομαστική θερμική απόδοση kw (νερού)	12	19	25
Ονομαστική θερμική απόδοση χώρου (kW)	6.0	5.0	5.0
Διάμετρος σωληνώσεων (R)	1"	1"	1¼"
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας (°C)	90	90	90
Μέγιστο μέγεθος ξύλων άνω πόρτας (mm)	240 x 150	240 x 150	240 x 150
Διαστάσεις φούρνου	400 x 260 x 415	400 x 260 x 415	400 x 260 x 415
Ύψος (mm)	885	850	850
Βάθος (mm)	635	600	600
Πλάτος (mm)	1000	1100	1150
Μέγιστη Πίεση λειτουργίας (bar)	2,5	2,5	2,5
Βάρος (kg)	205	234	258
ΚΩΔΙΚΟΣ	0511-202115	0511-202123	0511-202129
ΤΙΜΗ (χωρίς ενσωματωμένο κυκλοφορητή)	€1.950,00	€1.990,00	€2.490,00



Οι λέβητες παραδίδονται σε παλέτα με το περιβλήμα σε ξυλοκιβώτιο.





Σόμπα Ξύλου Εσωτερικού Χώρου για Σύνδεση με Καλοριφέρ



ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ IRIS

Σόμπα εσωτερικού χώρου με 3 mm χάλυβα και εξ ολοκλήρου βρεχόμενο θάλαμο καύσης. Στην έξοδο καυσαερίων υπάρχει συνδιασμός ανασχετήρα με τούμπα (4 επάνω στον τύπο DKW14 και 5 επάνω -5 κάτω στον τύπο DKW20) για μέγιστη απόδοση κατά την καύση και χαμηλή έξοδο θερμοκρασίας καυσαερίων.

ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ "IRIS"

ΤΥΠΟΣ	IRIS DKW14	IRIS DKW20
Ισχύς	8-14 kW	15-22 kW
Χωρητικότητα νερού	23 lt	28 lt"
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	910 x 470 x 510	910 x 470 x 510
Θερμαινόμενη επιφάνεια	0,9 m ²	1,3 m ²
Βάρος	122 kg	136 kg
Αριθμός σωλήνων	4	5+5
Καμινάδα	Ø 120	Ø 150
Παροχές:	2 x 1"-2 x 1/2" 1 x 3/4"	2 x 1"-2 x 1/2" 1 x 3/4"
ΚΩΔΙΚΟΣ	0508-020110	0508-020118
ΤΙΜΗ	€960,00	€1.080,00



Ο λέβητας ως προς την έκλυση μονοξειδίου του άνθρακα η εν λόγω σόμπα - λέβητας κατηγοριοποιείται στην κλάση 1 βέλτιστη κλάση (για έκλυση μονοξειδίου του άνθρακα 13% 02 < 0,3%) αφού η έκλυση μονοξειδίου του άνθρακα ανέρχεται σε 0,27%.

Σε ότι αφορά τους υπόλοιπους ρύπους:

CO₂ = 4,11

NO = 0,1 ppm

SO₂ = 9 ppm

Nox = 0,5 ppm

Αντίθληψη λέβητα = 0,32 mbar

Πίνακας Συνδέσεων

2 παροχές 1"

2 παροχές 1/2"

1 παροχή 3/4"

Σύμφωνα με το πρότυπο pr EN13229 Final Draft Ο λέβητας ως προς τον βαθμό απόδοσης του κατηγοριοποιείται στην κλάση 1 (βέλτιστη απόδοση)

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ DKP με ενσωματωμένη παροχή υπερπλήρωσης, πλήρωση, εκκένωση, σύνδεση φλοτέρ και βαμμένη με ειδική πυρίμαχη βαφή.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΤΟΜΙΟ ΥΠΕΡΧΕΙΛΗΣΗΣ	ΣΤΟΜΙΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ	ΣΤΟΜΙΟ ΦΛΟΤΕΡ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΤΙΜΗ
					ΥΨΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ	
1837-1.0120	Δεξαμενή 35 lt	1"	1"	1/2"	41cm	21cm	50cm	€118,00
1837-1.0121	Δεξαμενή 85 lt	1"	1"	1/2"	45cm	40cm	50cm	€151,00



ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ

ΤΥΠΟΣ	CENERHOT	CENERIX	CENERIL
Ισχύς	950Watt	800Watt	800Watt
Τάση	1 x 230 V	1 x 230 V	1 x 230 V
Κάδος	18 lt	18 lt	18 lt
Αναρρόφ. Στάχτης	Κρύα/Ζεστή	Κρύα	Κρύα
Σωλήνας	Μεταλλικός 1,10 m	Μεταλλικός 1 m	Μεταλλικός 1,10 m
ΚΩΔΙΚΟΣ	0508-010105	0508-010106	0508-010107
ΤΙΜΗ	€133,70	€92,00	€86,40



ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ)

Θθόνη: LED με 17 πεδία εφαρμογής

Υγρασία: 7 έως 35%

Ακρίβεια: ± 1 level

Μήκος βελόνας: 12 mm

Θερμοκρασία: 0-40°C

Σχετική υγρασία: < 85%

Τάση λειτουργίας: D/C 9V

Διαστάσεις: 128 x 43 x 20 mm

Βάρος: 110 g

Επιμέρους τμήματα:

1. Πώμα προστασίας
2. Βελόνες
3. Οθόνη
4. Κατάσταση μπαταριών
5. Πλήκτρο μέτρησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
0727-A07	Μετρητής υγρασίας Wöhler	€79,80

Αερόθερμες Σόμπες Pellet



LUNA

- Η σόμπα αέρα pellet "LUNA" της Euroenergy ζεσταίνει ομοιόμορφα τον χώρο σας όπου και αν την εγκαταστήσετε
- Η σύγχρονη τεχνολογία της εγγυάται την απόλυτα αθόρυβη και οικονομική λειτουργία της
- Το αποτέλεσμα της τέλει καύσης ωφείλεται στη δυνατότητα της χαμηλής εξόδου καυσαερίων
- Είναι εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά συστήματα λειτουργίας και ασφαλείας και διαθέτει μεγάλη αποθήκη καυσίμου για να παρέχει συνεχώς την ενέργεια που χρειαζόμαστε
- Διαθέτει πίνακα οργάνων με εύκολο και φιλικό μενού και δυνατότητα σύνδεσης με θερμοστάτη χώρου
- Δυνατότητα τηλεχειρισμού
- Καυστήρας κατασκευασμένος από ειδικό πυρίμαχο υλικό

ΣΟΜΠΑ ΑΕΡΑ PELLEΤ "LUNA"

ΤΥΠΟΣ	LUNA 8	LUNA 10	LUNA 12	LUNA 16	LUNA 20
Προτ. χώρος θέρμανσης	έως 45 m ²	έως 55 m ²	έως 75 m ²	έως 100 m ²	έως 140 m ²
Κατανάλωση (kg/h)	0,85-1,65	0,85-2,10	0,90-2,95	1,20-4,00	1,40 x 4,80
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	55 x 80 x 55	55 x 80 x 55	55 x 91 x 55	62 x 91 x 60	62 x 111 x 60
Χωρητ. δεξαμ. πέλλετ (kg)	20	22	25	30	45
Αυτονομία καύσης (h)	22	21	20	18	21
Καμινάδα (mm)	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80
Ανεμιστήρας χώρου (m ³ /h)	150-250	200-550	250-550	400-700	600-1100
Βάρος λέβητα (kg)	130	130	150	165	180
ΚΩΔΙΚΟΣ	0509-DA0108	0509-DA0110	0509-DA0112	0509-DA0116	0509-DA0120
ΤΙΜΗ	€1.742,00	€1.895,00	€2.086,00	€2.745,00	€3.264,00

Kit καθαρισμού καμινάδων για σόμπες pellet

Κατασκευασμένες από λευκό PPL και εύκαμπτο μάκτρο fiberglass σε κόκκινο χρώμα.



PROFESSIONAL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
0508-010205	Kit καθαρισμού καμινάδας	Ø80/100	L= 5,0 m	€62,70
0508-010202	Kit καθαρισμού καμινάδας	Ø80/100	L= 3,0 m	€45,90
0508-010204	Kit καθαρισμού καμινάδας	Ø100/120	L= 3,0 m	€47,80
0508-010250	Kit καθαρισμού καμινάδας	Ø250	L= 7,0 m	€37,90
0508-010206	Stic καθαρ. Χουφτα Pellet			€6,60

LIGHT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
0508-010207	Kit καθαρισμού καμινάδας	Ø80	L= 2,0 m	€28,00
0508-010208	Kit καθαρισμού καμινάδας	Ø80	L= 3,0 m	€33,60



Ατομικές Μονάδες Νερού Pellet για Σύνδεση σε Καλοριφέρ



KENZO AIR

KENZO

Η ατομική μονάδα εσωτερικού χώρου "KENZO" της **Euroenergy**, αποτελεί την ιδανική λύση για τη θέρμανση χώρων. Η λειτουργία της είναι αθόρυβη, οικονομική και φυσικά φιλική προς το περιβάλλον.

- Ιδανική λύση για τη θέρμανση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων
- Η επίτευξη τέλει καύσης είναι αποτέλεσμα της δυνατότητας χαμηλής εξόδου καυσαερίων
- Είναι εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά συστήματα λειτουργίας και ασφαλείας και διαθέτει μεγάλη αποθήκη καυσίμου για να παρέχει συνεχώς την ενέργεια που χρειαζόμαστε
- Δυνατότητα σύνδεσης με θερμοστάτη χώρου
- Αισθητήριο νερού NTC (δυναμικό) με συνεχή έλεγχο της ισχύος καύσης
- Με ενσωματωμένο "air flow" για στιγμιαίο έλεγχο καυσαερίων ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη οικονομία σε συνάρτηση με την απόδοση
- Με χαλύβδινο έλασμα 5 mm (στα «θερμά» μέρη)

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ "KENZO"

ΤΥΠΟΣ	KENZO 17	KENZO 20	KENZO 25	KENZO 30
Κατανάλωση (kg/h)	1,25-3,20	1,25-3,80	1,70-4,25	2,10-5,80
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	580 x 1000 x 690	580 x 1050 x 650	580 x 1180 x 650	580 x 1250 x 650
Χωρητικ. δεξαμ. πέλλετ	40 kg	45 kg	55 kg	60 kg
Αυτονομία καύσης (h) έως	24h	25h	25h	25h
Νερό στο λέβητα	22 lt	22 lt	25 lt	28 lt
Καμινάδα (mm)	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80
Βάρος λέβητα	150 kg	155 kg	170 kg	195 kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	0509-DS0117	0509-DS0120	0509-DS0125	0509-DS0130
TIMH Kenzo	€3.545,00	€3.769,00	€3.851,00	€3.917,00
ΚΩΔΙΚΟΣ	0509-DS0217	0509-DS0220	0509-DS0225	-
TIMH Kenzo air (2,2 kW)	€3.652,00	€3.874,00	€3.958,00	-

Ατομικές Μονάδες Νερού Pellet




ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "CESAR"

- Η ατομική μονάδα εξωτερικού χώρου **"CESAR"** της **Euroenergy** αποτελεί ιδανική λύση για τη θέρμανση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Η σύγχρονη τεχνολογία της εγγυάται την αθόρυβη και οικονομική λειτουργία με σεβασμό στο περιβάλλον
- Η δυνατότητα τέλει καύσης είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας χαμηλής εξόδου καυσαερίων
- Είναι εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά συστήματα λειτουργίας και ασφαλείας και διαθέτει μεγάλη αποθήκη καυσίμου για να παρέχει συνεχώς την ενέργεια που χρειαζόμαστε
- Ιδανική για τοποθέτηση σε λεβητοστάσια, βεράντες, αποθήκες κτλ.
- Με χαλύβδινο έλασμα στα «θερμά» μέρη: 5 mm
- Όλες οι μονάδες διαθέτουν air flow για απόλυτο έλεγχο στη καύση
- Νέο, φιλικό μενού για τον χειριστή
- Ενεργειακή απόδοση 89%
- Ενεργειακή κλάση A+

ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΡΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ "CESAR DHP"

ΤΥΠΟΣ	CESAR 20	CESAR 25	CESAR 35	CESAR 45	CESAR 55
Κατανάλωση (kg/h)	1,25-4,25	1,70-5,05	2,80-6,95	2,75-8,40	3,35-10,70
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	560 x 1150 x 730	560 x 1275 x 730	560 x 1450 x 730	590 x 1450 x 770	590 x 1550 x 770
Μεγ. θερμοκρασία λειτ.	85°C	85°C	85°C	85°C	85°C
Μεγ. πίεση λειτουργίας	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Χωρητ. δεξαμ. πέλλετ	45 kg	55 kg	70 kg	70 kg	80 kg
Νερό στον λέβητα	25 lt	30 lt	37 lt	50 lt	60 lt
Καμινάδα	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80
Αυτονομία καύσης (h)	25	25	23	21	19
Βάρος λέβητα (kg)	170	190	210	230	265
ΚΩΔΙΚΟΣ	0509-DHP0120	0509-DHP0125	0509-DHP0135	0509-DHP0145	0509-DHP0155
ΤΙΜΗ	€3.597,00	€3.669,00	€3.955,00	€4.206,00	€4.486,00

Κινητήρας τροφοδοσίας pellet με ισχυρή ροπή στρέψης



Airflow στην εισαγωγή αέρα




Θερμοστάτης ορίων για έλεγχο θερμοκρασίας στην δεξαμενή pellet



Πλήρες υδραυλικό set με ενσωματωμένο κυκλοφορητή και δοχείο διαστολής

Θερμοστάτης ασφαλείας ορίου νερού στους 90°C



Κεντρικός διακόπτης on-off

Τροφοδοσία 230V

Δυναμικό αισθητήριο (NTC) για αντιστάθμιση θερμοκρασίας χώρου

Δυνατότητα σύνδεσης θερμοστάτη χώρου



Control box με φιλικό μενού για εύκολο χειρισμό.