



Κεραμικά Κάτοπτρα Ακτινοβολίας για Θέρμανση Εξωτερικών Χώρων



Οι θερμάστρες εξωτερικού χώρου Kaliente συνδυάζουν την κομψότητα με την λειτουργικότητα. Η ζωντανή ορατή τους φλόγα δημιουργεί μια αισθησιακή ατμόσφαιρα και θαλπωρή σε κάθε εξωτερικό χώρο. Με την λειτουργία Start up χειροκίνητου ή μέσω ηλεκτρονικού τηλεχειριστηρίου και με 3 επίπεδα θέρμανσης γίνεται ακόμη πιο "προκλητική" η επιλογή τους... Λειτουργία με: υγραέριο - (LPG) και φυσικό αέριο. Κάθε θερμάστρα μπορεί να καλύψει μια περιοχή έως 20 τ.μ. Είναι κινητή και μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα οπουδήποτε απαιτείται.



Σε inox χρώμα

Πλεονεκτήματα:

- ✓ Ποιότητα υλικών
- ✓ Σύγχρονος σχεδιασμός
- ✓ Εύκολη ματακίνηση
- ✓ Εύκολη εγκατάσταση και χρήση
- ✓ Οικονομική λειτουργία
- ✓ Ποιότητα κατασκευαστικών υλικών

Μοντέρνα αισθητική και design που κάνει τη διαφορά...


Kaliente



Κατανομή θέρμανσης: με αέρα



Κατανομή θέρμανσης: με κάτοπτρα ακτινοβολίας



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Θέρμανση σε συγκεκριμένο σημείο στο οποίο χρειάζομαστε ζέστη, χωρίς σπατάλη στους υπόλοιπους χώρους ή στον αέρα
- Δυνατότητα αυτονομίας της θέρμανσης με τη δημιουργία ζωνών
- Υγιεινός τρόπος θέρμανσης διότι παράγεται ζεστή με ακτινοβολία (όπως ο ήλιος) και όχι με βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα
- Μηδαμινή ανάγκη συντήρησης

- Απόσβεση της επένδυσης σε 2~4 χρόνια ανάλογα με τη λειτουργία

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Δυνατότητα θέρμανσης μεγάλων χώρων όπως: εργοστάσια, βιοτεχνίες, γραμμές παραγωγής, εμπορικά κέντρα, γυμναστήρια, καφετέριες, ταβέρνες, υπαίθριους χώρους, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, κ.ά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	KALIENTE
Μεγ. Πίεση τροφοδοσίας (mbar)	50
Σύνδεση	1 x 3/8"
Absorbed power (W)	
Έκδοση χειροκίνητης έναυσης	1 μπαταρία
Έκδοση ηλεκτρονικής έναυσης	2 μπαταρίες
Classe NO x	4
Βάρος (kg)	40
Καπέλο (mm)	350 x 550
Μήκος (mm)	650
Βάθος (mm)	570
Ύψος (mm)	2250
Φιάλη (kg)	10-15
Τηλεχειριστήριο	Προαιρετικό
ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ	
Ισχύς (kW) HS	10,2-6,0
Hi	9,1-5,4
Κατανάλωση (m ³ /h) Min	0,98
Max	0,59
Πίεση τροφοδοσίας (mbar)	37,00
ΜΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ	
Ισχύς (kW) HS	10,2-8,0
Hi	9,4-7,4
Κατανάλωση (m ³ /h) Min	0,79
Max	0,60
Πίεση τροφοδοσίας (mbar)	37,00
ΚΩΔΙΚΟΣ	0514-SBKA3001
ΤΙΜΗ έναυση πιεζοηλεκτρική	€957,00

Θέρμανση Ανοιχτών Χώρων SIABS: DS



Η πολύ σταθερή δομή του και το ιδιαίτερο design του καθιστούν το κάτοπτρο αερίου DS ιδιαίτερα κατάλληλο για χώρους όπου εκτός από απαιτήσεις σε υψηλές αποδόσεις θέρμανσης υπάρχουν και απαιτήσεις ενσωμάτωσης με την αρχιτεκτονική άποψη του χώρου.

Μπορούν να τοποθετηθούν κάλλιστα σε εκκλησίες, γυμναστήρια, café, εστιατόρια, κ.ά.

Κατασκευή:

Η επιφάνεια ακτινοβολίας είναι κατασκευασμένη από ειδικές μικροδιάτρητες κεραμικές πλάκες. Ο ανακλαστήρας είναι κατασκευασμένος από εμαγέ λαμαρίνα.



DS SQUARED


- Είναι ασφαλή χάρη στην αυτόματη ηλεκτρονική συσκευή προστασίας από ανάφλεξη και στο σύστημα ελέγχου της φλόγας το οποίο μπορεί να συνδεθεί με θερμοστάτη.

Τα DS κάτοπτρα διατίθενται στα εξής χρώματα:

Ivory (RAL 1013)

Γκρι (RAL 7005)

Καφέ (RAL 8011)

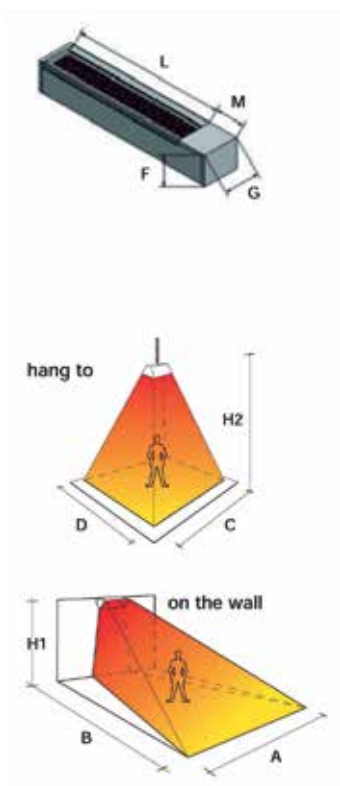

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	μ/μ	DS 4P	DS 6P	DS 8P
	Units	SQUARED	SQUARED	SQUARED
Δυνατότητα θέρμανσης	m ²	25-35	35-45	40-65
Ισχύς	kW	7,2	9,6	16,1
Κατανάλ. Φυσικού Αερίου	mc/h	0,70	0,91	1,53
Πίεση λειτουργίας Φυσικού Αερίου	mbar	20-45	20-45	20-45
Κατανάλωση LPG	kg/h	0,60	0,79	0,98
Πίεση λειτουργίας LPG	mbar	35-45	35-45	35-45
Λειτουργία έναυσης		electronic		
Τάση		230V-50Hz-25VA		
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		DS 4	DS 6	DS 8
L	mm	370	555	740
M	mm	220	220	220
length overall	mm	670	855	1040
F	mm	240	240	240
G	mm	260	260	260
Weight net	kg	12,0	15,0	17,0
Gas fittings diameter	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		DS 4	DS 6	DS 8
H1 min-max	mm	3,5-5,0	4,0-5,5	4,5-7,0
A	mm	4,0	6,0	7,0
B	mm	4,5	6,0	8,0
H2 min-max	mm	3,5-5,0	4,0-5,5	4,5-7,0
C	mm	4,0	7,5	8,5
D	mm	5,5	8,0	9,0
Λειτουργία ON-OFF		0514-SBDS04 €1.057,00	0514-SBDS06 €1.155,00	-
Διβάθμια λειτουργίας 2 stages (γκρι)		0514-SBDS04B €1.110,00	0514-SBDS06B €1.214,00	0514-SBDS08B €1.321,00
Διβάθμια λειτουργίας 2 stages		-	0514-SBDS06I €1.214,00	-
Στηρίγματα τοίχου			0514-SBDSWSUP €56,00	
Στηρίγματα οροφής			0514-SBDS06I €37,80	